

M

Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Modifications des paramètres du navigateur pour écrans tactiles sous Windows

VERSIONS 1.44

MyEasyOptic



Manuel d'utilisation : Modifications des paramètres du navigateur pour écrans tactiles sous Windows



Google Chrome :

- Utiliser le lien suivant pour accéder directement au paramètre concerné : <chrome://flags/#touch-events>
- Il faut passer la valeur à "**enabled**" et accepter le redémarrage du navigateur.

Touch Events API

Force Touch Events API feature detection to always be enabled or disabled, or to be enabled when a touchscreen is detected on startup (Automatic). – Mac, Windows, Linux, Chrome OS
[#touch-events](#)

Disabled ▼



Mozilla Firefox :

- Aller dans la configuration du navigateur en tapant dans la barre d'adresse : *about:config*
- Accepter en cliquant sur le bouton « **Je prends le risque** »



Attention, danger !

La modification de ces préférences avancées peut être dommageable pour la stabilité, la sécurité et les performances de cette application. Ne continuez que si vous savez ce que vous faites.

Afficher cet avertissement la prochaine fois


Je prends le risque

- Chercher le paramètre "*dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled*"
- Changer la valeur à "**true**" en double cliquant sur la ligne

Nom de l'option	Statut	Type	Valeur
dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled	par défaut	booléen	false

- Recharger la page de l'application Signature semble suffire.

- Aller dans la configuration du navigateur en tapant dans la barre d'adresse: *about:flags*

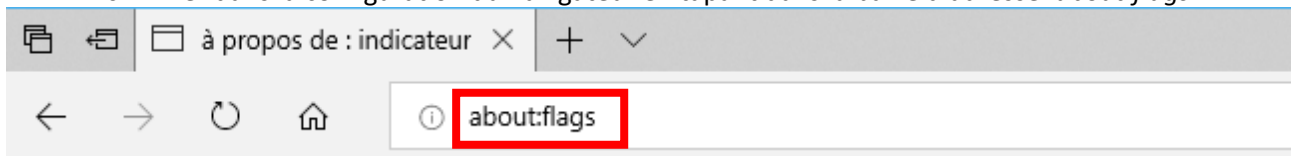

- Chercher le paramètre "*Activer les événements tactiles*"
- Changer la valeur pour mettre "**Toujours activé**".

Activer les événements tactiles



- Redémarrer le navigateur.